

AFZUIGVENTILATOREN VOOR TOILET-BADKAMER


SILENT-100 DESIGN ECOWATT



NIEUW



Serie axiale ventilatoren met een capaciteit van ca. 85 m³/u, **borstelloze motoren met een hoog rendement en een laag verbruik**, voor aansluiting op ronde leidingen met een diameter van 100 mm. Motor gemonteerd op silentblocks die de trillingen absorberen en voor een uiterst laag geluidsniveau zorgen. Alle ventilatoren zijn gemaakt van spuitgegoten kunststof en uitgerust met een automatische afsluiter en 1-fasige 230 V-50 Hz, isolatieklasse B energiezuinige motor voorzien van een oververhittingsbeveiliging. Alle ventilatoren zijn isolatieklasse II, IP45 en geschikt voor werktemperaturen tot 40°C. Met hun verbruik van slechts 5 W worden de afzuigventilatoren uit de SILENT ECOWATT serie met name aanbevolen voor toiletten, badkamers en installaties waar de ventilator vele bedrijfsuren maakt, hetgeen resulteert in een aanzienlijke besparing op de energiekosten.

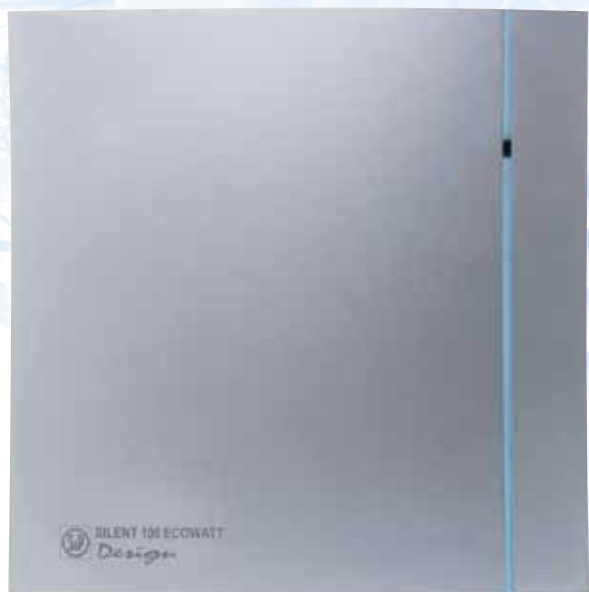

**ENERGY
EFFICIENT**



**VENTILATION
SYSTEM**

**Lp
26,5
dB**

IP45

**verbruik
5W!**

Terugslagklep




Om te voorkomen dat lucht binnendringt en warmte weglekt wanneer de ventilator buiten bedrijf is.

Silentblocks



Motor gemonteerd op "Silentblock" om trillings- en geluidsoverdracht te voorkomen.

Trillingsvrij



SILENT-100 ECOWATT DESIGN Traditionele ventilator
De traditionele ventilator draagt de trillingen over aan de omgeving. In de serie SILENT worden de trilling geabsorbeerd door de silentblocks.

Modellen 3C



Uitwisselbare voorpaneelsiers-trips zorgen ervoor dat de ventilator in elke omgeving past. 4 kleuren om bij het interieur aan te sluiten: blauw, rood, groen en geel.

SILENT-100 DESIGN ECOWATT

Axiale ventilatoren

Modellen


	CZ	CRZ	CHZ	CZ SILVER	CRZ SILVER	CHZ SILVER
DC motor	•	•	•	•	•	•
Signaallampje	•	•	•	•	•	•
Terugslagklep	•	•	•	•	•	•
Regelbare nalooptimer		•	•		•	•
Regelbare hegrostaat			•			•
Zilverkleurig				•	•	•

Technische gegevens


Model	Toerental (r.p.m.)	Vermogen (W)	Spanning (V) 50 Hz	Geluid- drukkniveau* (dB(A))	Capaciteit (m³/h)	Isolatie/ Bescher- ming	Ø buis (mm)	Gewicht (Kg)
SILENT-100 DESIGN ECOWATT	2100	5	230	29	85	II / IP45	100	0,65

*Geluidsdrukkniveau gemeten in het vrije veld op 3 meter.

Grafiek

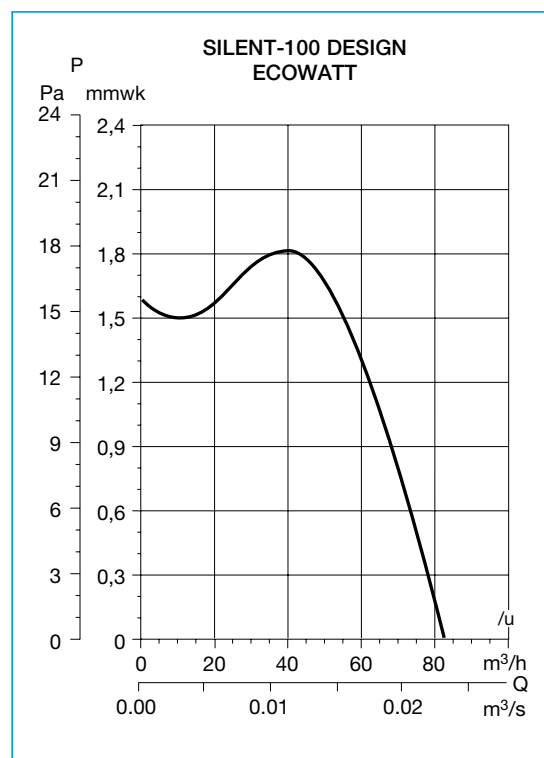

Afmetingen (mm)

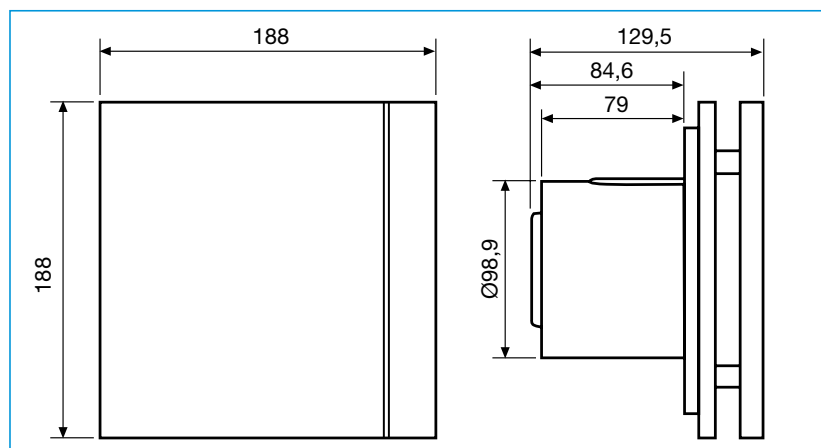

Accessoires



GSA-100
Flexibele slang



GRA-70
Buitenrooster
van aluminium



MDK - A
Vast rooster met
telescopische buis
(200 bij 420 mm)
MDK - B
Met jaloezieklep



CX-80/125
Slangklem



PER-100W
Terugslagklep



WINDOW KIT
GLAS
MONTAGE
SET